


ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ



Self-Lock®

Разработано и запатентовано MLT

Металлическое соединение с гладким рельефом

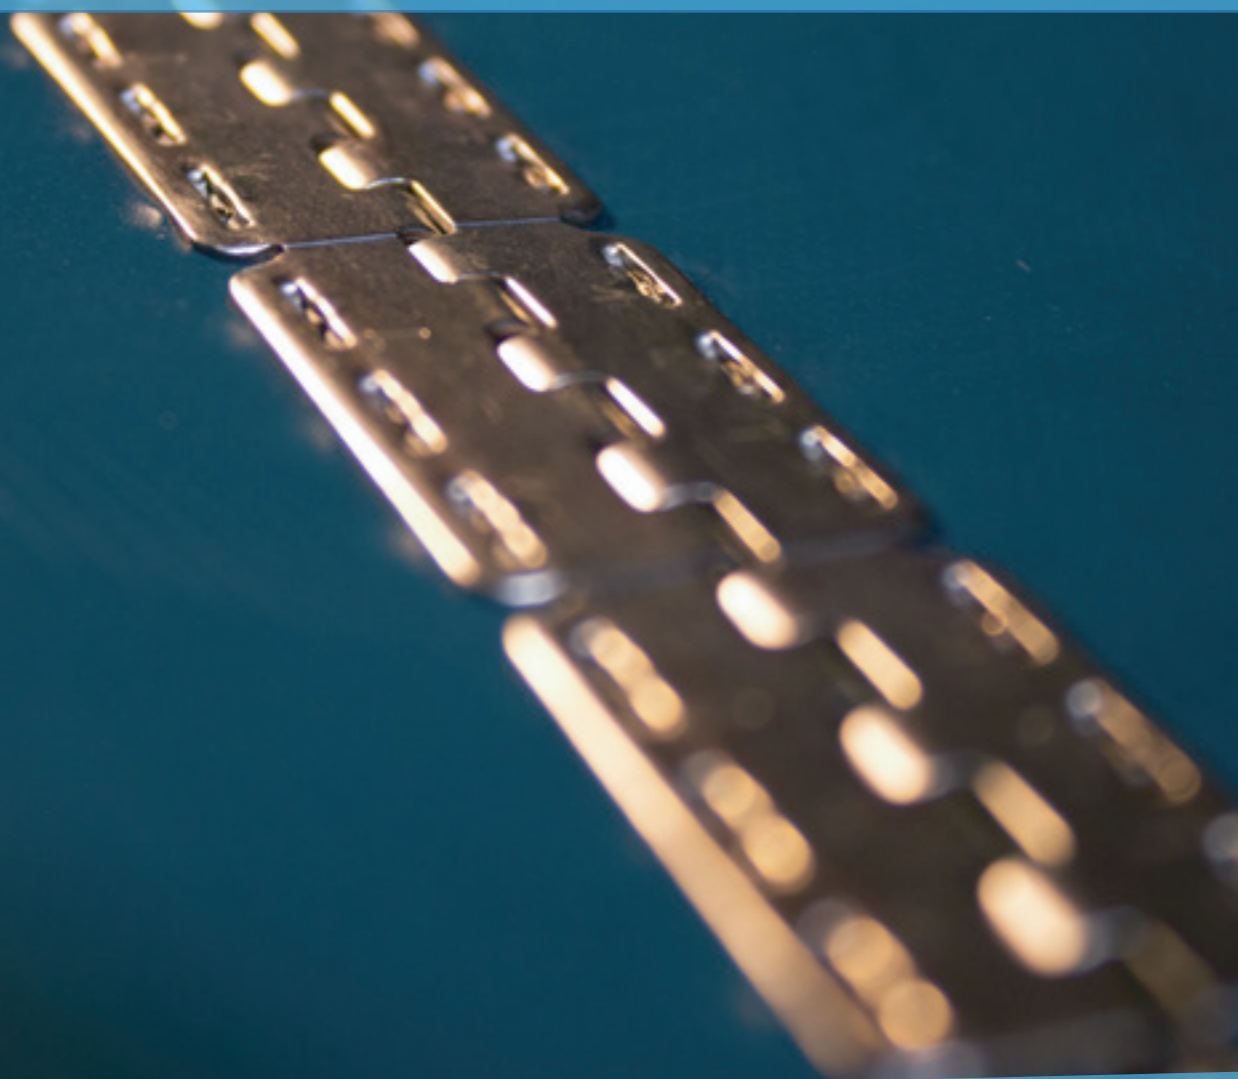

Поставщик промышленных комплектующих №1

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

г. Москва (Россия), Ярославское ш., 146, к. 2

Тел.: +7 (495) 411-91-46; +7 (495) 221-06-49

E-mail: info@beltmarket.ru

www.beltmarket.ru

Что такое соединение Self-Lock®?

Плоское соединение для легких лент

Self-Lock® :

металлическое соединение для тонких лент

Соединение Self-Lock® - это запатентованная разработка компании MLT Minet Lacing Technology. Благодаря эффективности и простоте, Self-Lock® занимает важное место в инновационной стыковке конвейерных лент.

Металлическая скобка соединения заходит в ленту во время закрытия замка и фиксирует зубцы внутри: таким образом, выполнять очищение ленты становится просто. Сегменты соединения взаимосвязаны, риск потери сегмента максимально снижен. Self-Lock® – это соединение без выступов, гладкого типа, обеспечивающее сильный зажим ленты.

Соединение Self-Lock® представлено гаммой из 4 типоразмеров. Помимо этого, MLT предлагает Вашему вниманию 2 монтажных машинки:

- Монтажная машинка ручного типа, не требующая источника питания
- Монтажная машинка пневматического типа, адаптированная к промышленному применению:

MLT Quick Driver

Условные обозначения

- 1 Зубчики являются неотделимой составляющей замка.
- 2 Зубчики заходят внутрь скобки: не раскрываются.
- 3 Взаимосвязанные сегменты: больше надежности.
- 4 Штырь

Преимущества :

Простота в установке.
Установка соединения за 1 цикл.
Сильный зажим ленты.
Соединение со взаимосвязанными сегментами: без риска попадания сегмента в перевозимый продукт.
Зубчики соединения заходят внутрь замка: простая очистка ленты.
Совместимость с лентами настилом.
Существует в версии из нержавеющей стали.
Соединительная ось жесткого типа (штырь).

Сферы применения :

Упаковка
Прачечные
Перевозка картонных коробок
Пищевая промышленность
И т.д.

Характеристики :



Выбор соединения Self-Lock® : 4 размера

Технические данные



	SL 00		SL 01		SL 02		SL 03	
	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
Толщина ленты	0.7 - 1.8	1/32"- 5/64"	1.8 - 2.4	1/16"- 3/32"	2.4 - 3.5	3/32"- 9/64"	3.5 - 4.8	1/8"- 3/16"
Максимальное рабочее натяжение	12 Н/мм	70 PIW	16 Н/мм	95 PIW	28 Н/мм	160 PIW	38 Н/мм	220 PIW
Минимальный Ø намотки	25	1"	40	1 1/2"	50	2"	60	2 1/4"

2 монтажных машинки :

Монтажная машинка ручного типа



Монтажная машинка Self-Lock®

Характеристики :

- Монтажная машинка в комплекте с пробойником и молотком мягкого типа (Длина 300, 600, 900 и 1200 мм.)

Преимущества :

- Стыковка широких лент путем передвижения машинки
- Простота в использовании
- Без какого-либо источника питания

Монтажная машинка пневматического типа



MLT Quick Driver

Характеристики :

- Набор, состоящий из ударного молотка, 2 направляющих и 2 пробойников: Self-Lock® и Mini Record (монтажная машинка заказывается отдельно).
- Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
- Питание: пневматика
- Эргономичность
- Регулируемая мощность

Преимущества :

- Поливалентность: позволяет устанавливать соединения Self-Lock®, а также соединения Mini-Record (MR)
- Оптимальный комфорт использования
- Компактность и легкость
- Совместимость с другими монтажными машинками, существующими на рынке.

**Направьте запрос
на инструкцию
по установке**



70 лет инноваций

MLT – это решения для тяжелых и легких лент, инструмент, технические ленты и т.д.



ООО «ТПК «Белтимпэкс»

г. Москва (Россия), Ярославское ш., 146, к. 2

Тел.: +7 (495) 411-91-46; +7 (495) 221-06-49

E-mail: info@beltmarket.ru

www.beltmarket.ru