торгово-промышленная компания

BELT IMPEX

Transportband-Verbindesystem

Conveyor Belt Fastening System

Système d'Agrafage pour Bandes Transporteuses







Programm-Übersicht

Program Overview

Gamme de Produits

ANKER Lacing Systems

Inhalt
Contents
Sommaire

Allgemeine Informationen
General Information
Informations Générales 4

Auswahltabelle ANKER Transportbandverbinder
ANKER Belt Fastener Selection Chart
Tableau de sélection pour les agrafes ANKER 6

ANKER-Transportbandverbinder papiergefaßt (metrisch)
ANKER Belt Hooks carded (metric)
ANKER Agrafes à Crochets sur support carton (métrique) 7

ANKER-Transportbandverbinder papiergefaßt
ANKER Belt Hooks carded
ANKER Agrafes à Crochets sur support carton
#25 8
#30, 35, 36, 40 10
#2-7, AP 11

ANKER-Transportbandverbinder mit eingeschweißtem Stahlquerdraht
ANKER Belt Hooks welded
ANKER Agrafes à Crochets soudées sur une tige
A30, A34, A35, A36 12
A40 13
A2 - A7 14

ANKER-Transportbandverbinder aus Bandstahl
ANKER Conveyor and Transmission Belt Lacing
ANKER Agrafes Flexibles et Agrafes à Griffes
G-Serie, G-Series, Série G 16

ANKER-Spiralen, Spiralnähte und Zubehör
ANKER Spirals, Spiral Seams and Accessories
ANKER Spirales, Bandes avec Spirales et Accessoires 18

ANKER-Kupplungsdrähte und -stäbe
ANKER Hinge Material
ANKER Tiges et Câbles de Jonction 20

ANKER-Schraubstock-Pressapparate und Zubehör
ANKER Vise Lacers and Accessories
ANKER Jonctionneuses à l'Etau et Accessoires 22

ANKER Roll-Verbindegeräte
ANKER Roller Lacers
ANKER Agrafeuses à Rouleaux 23

ANKER Einpressmaschinen hydraulisch
ANKER Hydraulic Belt Lacers
ANKER Agrafeuses Hydrauliques 24

ANKER Transportbandverbinder

ANKER Transportbandverbinder sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- ❖ Haken papiergefasst
- ❖ Haken mit eingeschweisstem Querdraht
- ❖ Verbinder aus Bandstahl

Für eine optimale Verbindung Ihrer Bänder mit mechanischen Verbindern können Sie aus einer Vielzahl Verbindern mit unterschiedlichen Schenkel- oder Spitzenlängen und verschiedenen Materialien wählen.

Hinweise zur Verbinderauswahl

- ❖ Messen Sie die Bandstärke und den Durchmesser der kleinsten Trommel (Umschlingungswinkel über 180°) Ihres Bandförderers.
- ❖ Bestimmen Sie, welcher Verbindertyp sich für Ihre Anwendung am besten eignet (z. B. in der Lebensmittelindustrie - Haken mit eingeschweisstem Querdraht oder Verbinder aus Bandstahl)
- ❖ Wählen Sie einen Verbinder aus der Tabelle auf Seite 6, der Ihre Systemanforderungen am besten erfüllt.
- ❖ Verbinder aus dünnen Materialien tragen weniger auf und laufen ruhiger. Verbinder aus dickeren Materialien sind zumeist stärker und bieten bessere Abriebeigenschaften.
- ❖ Kleinere Verbinder (vgl. Trommeldurchmesser) eignen sich für viele Anwendungen. Verbinder mit längeren Schenkeln greifen weiter in das Band ein und bieten eine höhere Ausreißfestigkeit.
- ❖ Zum Einpressen wählen Sie einen Steckstift der ungefähr 20% dünner als das Bandmaterial ist.
- ❖ Den Kupplungsstab wählen Sie ungefähr 20% dünner als den Steckstift.

Sonderlängen

Viele Verbinder sind auch in Sonderlängen d.h. auf Bandbreite abgelängt lieferbar. Bitte fragen Sie nach Liefermöglichkeiten, Preisen und Mindestabnahmemengen.

Abkürzungen

Materialqualität:

	Stahl
G	Verzinkt
H T	Hochfest
S	Rostfrei W. 1.4016
SS	Rostfrei W. 1.4401 (G-Serie) und rostfrei W. 1.4404 (Haken)
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 600
PB	Phosphor Bronze

Verbindergeometrie:

SL	Kurze Hakenschenkel
LL	Lange Hakenschenkel
XLL	Extra lange Hakenschenkel
XSP	Extra kurze Hakenspitzen
SP	Kurze Hakenspitzen
LP	Lange Hakenspitzen
AXX	Querdrahthaken

Kartoninhalt:

W	Kartons mit Kupplungsstäben oder Kupplungsschnur

ANKER Belt Fasteners

The ANKER product line offers a wide variety of wire hook fasteners, carded or welded on a cross wire (Safety Belt Hooks), as well as belt lacing (made from strip steel) to meet your specific belt fastening needs for light and medium duty belting.

ANKER belt fasteners are available in a variety of different wire and strip steel dimensions, metals, leg and point lengths.

ANKER Fastener Selection

- ❖ Measure belt thickness and diameter of the smallest pulley in your conveyor system (180° wrap or more).
- ❖ Determine style of fastener and material that will match your application best (carded, welded or lacing).
- ❖ Select a fastener from the chart on page 6 that matches your system requirements best.
- ❖ Fasteners manufactured from thin wire offer a lower profile (less noise). Fasteners from thicker wire offer greater strength and abrasion resistance.
- ❖ Small fasteners work well under normal conditions while fasteners with longer legs offer more reach back into the belt and are suitable for higher tensions.
- ❖ Select a gauge pin to install the fasteners approx. 20% thinner than the belt thickness.
- ❖ Select a hinge pin approx. 20% thinner than the gauge pin.

Special Length
Most fasteners are available specially cut to belt width. Please call for price, delivery time and minimum order quantities.

Abbreviations used

Fastener Materials:

	Steel
G	Galvanized
HT	High tensile
RHT	Rectangular High Tensile
S	Stainless AISI 430 (DIN 1.4016)
SS	Stainless AISI 316 and 316L (DIN 1.4401 and 1.4404)
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphor Bronze

Hook Geometry:

SL	Short Legs
LL	Long Legs
XLL	Extra Long Legs
XSP	Extra Short Points
SP	Short Points
LP	Long Points
AXX	Belt Hooks welded on a cross wire

Hinge Material

W	Boxes include Perlon hinge material

Les agrafes ANKER
La gamme des produits ANKER se compose de trois grandes familles d'agrafes:

- ❖ Agrafes sur support carton
- ❖ Agrafes soudées sur une tige
- ❖ Agrafes flexibles

Les agrafes ANKER sont disponibles dans des différents diamètres de fil ou d'épaisseur de ruban d'acier (série G). Un large choix de métaux est disponible ainsi que des longueurs de jambes et de pointes, sans oublier plusieurs longueurs de bandes possibles, afin de répondre le mieux à vos besoins.

La sélection des agrafes ANKER

- ❖ Mesurez l'épaisseur de la bande et le diamètre du plus petit tambour dans votre système de convoyeur (min. 180° d'angle de contact ou plus);
- ❖ Déterminez le type d'agrafe et le matériel les mieux adaptés à votre application (sur support carton, soudées ou agrafes flexibles, acier ou inox);
- ❖ Sélectionnez une agrafe selon le tableau à la page 6 correspondant le mieux à vos besoins.
- ❖ Les agrafes fines offrent une surface plate (moins de bruit). Les agrafes plus épaises offrent plus de force et une résistance à l'abrasion plus elevée.
- ❖ Les agrafes à jambe courte ou standard fonctionnent dans des conditions normales, contrairement aux agrafes à jambe longue, qui conviennent plus particulièrement aux tensions plus élevées;
- ❖ Sélectionnez la tige de montage pour installer les agrafes environ 20% plus fine que l'épaisseur de la bande;
- ❖ Sélectionnez la tige de jonction environ 20% plus fine que la tige de montage.

Largeur spéciale:
Si vous ne trouvez pas la longueur d'agrafe dans nos standards, certains de nos produits peuvent être réalisés sur mesure.

Abréviations utilisées:

Matériaux des agrafes

	Acier
G	Acier galvanisé
HT	Acier à haute résistance
RHT	Acier rect. à haute résistance
S	Inoxydable Z8C17
SS	Inoxydable Z6CND17-11 et Z2CND17-12
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphor Bronze

Géometrie des agrafes

SL	Jambes courtes
LL	Jambes longues
XLL	Jambes extra longues
XSP	Pointes extra courtes
SP	Pointes courtes
LP	Pointes longues
AXX	Agrafes soudées sur une tige

Contenu des boîtes

W	boîtes comprennent des tiges de jonction.

ANKER Bestellnummer System · ANKER Ordering Numbers · ANKER No. de référence

Verbinder Belt Fasteners Agrafes	Verbinder-Serie Fastener Series Série d'agrafes	Ersetzt Replaces Remplace	Teilung mm Pitch mm Espacement mm	Draht-Ø mm/inch Wire-Ø mm/inch Fil-Ø mm/inch	Lieferbare Materialqualitäten Materials available Choix de Matériaux
papiergefasst	25	K1 und K2	1,70	0,62 / 0,025	G, SS, H, M
carded	30	K3 und K4	2,54	0,80 / 0,030	SS, H, M
sur support carton	35	K6	2,54	0,90 / 0,035	SS
	36		2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	40	S-Serie	3,175	1,00 / 0,040	G, S, SS, H, M, I PB
	2 - 3	AM-Serie	3,67	1,20 / 0,047	G, HT, S, SS
	4 - 7	AM-Serie	3,67	1,38 / 0,054	G, HT, S, SS
mit eingeschweißtem Querdraht	A30		2,54	0,80	SS, H
	A34		2,54	0,9 X 0,5 / 0,036 X 0,020	SS
welded	A35		2,54	0,9 X 0,6 / 0,036 X 0,024	SS
soudées sur une tige	A36	UCM36	2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	A40	SW-Serie	3,175	1,00 / 0,040	S, SS, H
	A2 - A3	A-Serie	3,67	1,20 / 0,047	Stahl, Steel, Acier, S, SS
	A4 - A7	A-Serie	3,67	1,38 / 0,054	Stahl, Steel, Acier, S, SS

Auswahltabelle
ANKER Transportband-verbinder

ANKER Belt Fastener Selection Chart

Tableau de sélection pour les agrafes ANKER

papiergefasst - carded - sur support carton

mit eingeschweißtem Querdraht - welded - soudées sur une tige

Bandstärke - Belt Thickness - Epaisseur de Bande (mm)

Min. Rollen-Ø / Min. Pulley-Ø / Min. Tambour-Ø mm	Kupplungsstab / Hinge Pin / Tige de jounction mm	Draht-Ø / Wire-Ø / Fil-Ø mm	-1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0
25	1,35-1,5	0,62	25SP									
					25							
		0,9×0,7	A36SLXSP	A36SLSP								
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP									
					25LL							
						25LLLP						
		0,80		30SP	30							
				A30SP	A30							
		0,9×0,5	A34SP									
		0,9×0,6	A35SP									
		0,9×0,7	A36XSP	A36SP		A36	A36LP					
				C36SP		C36						
	1,8-2,0	1,00		A40XSP	A40SP		A40					
					40SP		40					
		1,20					A2					
							2					
75	1,5-1,8	0,80		A30LLSP	A30LL							
				30LLSP	30LL							
		0,90		35LLSP								
					35LL							
		0,9×0,7		A36LLSP		A36LL	A36LLP					
				C36LLSP		C36LL						
	1,8-2,0	1,00		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL					
					40LLSP		40LL					
	2,0-2,5	1,20						A3				
								3				
100	2,5-3,0	1,38							A4			
									4			
125	3,0-3,5	1,38								A5		
										5		
150	3,5-4,0	1,38									A6	
											6	
175	3,5-4,0	1,38										A7
												7
		Material mm	**G-Serie · G-Series · Série G**									
20	1,0	0,50	G 00									
25	1,0-1,2	0,50	G 001A									
		0,75		G 001								
40	1,2-1,4	0,50		G 005A								
		0,75			G 002							
					G 005							
50	1,2-1,4	0,50			G 006A							
		0,75				G 003						
						G 006						

ANKER
Transportband-Verbinder papiergefasst (metrisch)

ANKER
Belt Hooks carded (metric)

ANKER agrafes à crochets sur support carton (métrique)



K0+2 Teilung / Pitch Espacement **1,73 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 (blaue Etiketten)	**K 150-SS**	48	2,0 - 2,5	25	0,30
	K 300-SS	24	2,0 - 2,5	25	0,30
Stainless AISI 316L (blue Labels)	**K 2150 K-SS**	24	- 2,0	50	0,22
	K 2300 K-SS	24	- 2,0	50	0,44
Inoxydables Z2CND17-12 (étiquettes bleues)	**K 2150-SS**	24	2,0 - 2,5	50	0,22
	K 2300-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,44
Ø 0,62 mm	**K 2300/3-SS**	24	2,0 - 2,5	50	0,44

Auf Bandbreite geschnitten mit Kupplungsstäben
Specially cut to Tape Width with Hinge Pins
Pré-coupées avec tiges de jonction

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Largeur de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 (blaue Etiketten)	**K 040-SS**	100	40	19+20	0,34
	K 048-SS	100	48	24+25	0,40
	K 050-SS	100	50	26+27	0,42
Stainless AISI 316L (blue Labels)	**K 060-SS**	100	60	32+33	0,48
	K 075-SS	100	75	39+40	0,50
Inoxydables Z2CND17-12 (étiquettes bleues)	**K 090-SS**	50	90	46+47	0,38
	K 095-SS	50	95	47+48	0,39
Ø 0,62 mm	**K 100-SS**	50	100	54+55	0,40
	K 115-SS	50	115	60+61	0,46
	K 2048-SS	50	48	24+25	0,30
	K 2050-SS	50	50	26+27	0,32
	K 2060-SS	50	63	32+33	0,34
	K 2090-SS	50	90	46+47	0,52
	K 2100-SS	25	100	54+55	0,32
	K 2115-SS	25	115	60+61	0,36

SPFR Teilung / Pitch Espacement **3,10 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt · Galvanized Galvanisées	**SPF 00-G**	24	2,0 - 3,2	50	0,60
	SPFR 001-G	24	3,2 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4404	**SPF 00 K-SS**	24	2,0 - 3,2	50	0,62
Stainless AISI 316L	**SPF 00-SS**	24	3,2 - 4.0	50	0,62
Inoxydables Z2CND17-12	**SPFR 001 K-SS**	24	2,0 - 3,2	75	0,70
	SPFR 001-SS	24	3,2 - 4,0	75	0,74
Ø 1,00 mm	**SPFR 001 L-SS**	24	4,0 - 4,8	75	0,74
	SPF 00/3-SS/150	150	2,0 - 4,0	50	1,76
	SPF 001/3-SS/125	125	2,0 - 4,0	75	1,66



ANKER Transportband-Verbinder papiergefasst

ANKER Belt Hooks carded

ANKER agrafes à crochets sur support carton

#25 Teilung / Pitch Espacement **1,70 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées **Ø 0,62 mm**	**25SP-G-150**	48	- 2,0	25	0,30
	25SP-G-300	24	- 2,0	25	0,30
	25-G-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
	25-G-300	24	2,0 - 2,5	25	0,30
	25LLSP-G-150	24	- 2,0	50	0,22
	25LLSP-G-300	24	- 2,0	50	0,42
	25LL-G-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
	25LL-G-300	24	2,0 - 2,5	50	0,44
	25LLLP-G-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
	25LLLP-G-300	24	2,5 - 2,8	50	0,42
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 **Ø 0,62 mm**	**25SP-SS-150**	48	- 2,0	25	0,30
	25SP-SS-300	24	- 2,0	25	0,30
	25-SS-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
	25-SS-300	24	2,0 - 2,5	25	0,32
	25LLSP-SS-150	24	- 2,0	50	0,22
	25LLSP-SS-300	24	- 2,0	50	0,42
	25LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
	25LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,42
	25LLLP-SS-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
	25LLLP-SS-300	24	2,5 - 2,8	50	0,44

Auf Bandbreite geschnitten mit Kupplungsstäben
Specially cut to Tape Width with Hinge Pins
Pré-coupées avec tiges de jonction

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées **Ø 0,62 mm**	**25SP-G-010W**	100	10	5+6	0,20
	25SP-G-015W	100	15	7+8	0,21
	25SP-G-020W	100	20	8+9	0,22
	25SP-G-023W	100	23	10+11	0,23
	25SP-G-025W	100	25	12+13	0,24
	25SP-G-032W	100	32	15+16	0,26
	25SP-G-035W	100	35	17+18	0,30
	25SP-G-048W	100	48	24+25	0,40
	25SP-G-050W	100	50	26+27	0,42
	25SP-G-057W	100	57	30+31	0,46
	25SP-G-063W	100	63	33+34	0,48
	25SP-G-075W	100	75	39+40	0,58
	25SP-G-090W	50	90	46+47	0,36
	25SP-G-100W	50	100	54+55	0,40
	25SP-G-115W	50	115	61+62	0,44

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm	**25SP-SS-020W**	100	20	8+9	0,22
	25SP-SS-025W	100	25	12+13	0,24
	25SP-SS-032W	100	32	15+16	0,20
	25SP-SS-035W	100	35	17+18	0,28
	25SP-SS-048W	100	48	24+25	0,40
	25SP-SS-050W	100	50	26+27	0,42
	25SP-SS-057W	100	57	30+31	0,46
	25SP-SS-063W	100	63	33+34	0,48
	25SP-SS-075W	100	75	39+40	0,58
	25SP-SS-090W	50	90	46+47	0,36
	25SP-SS-095W	50	95	50+51	0,38
	25SP-SS-100W	50	100	54+55	0,40
	25SP-SS-115W	50	110	61+62	0,44
	25-SS-025W	100	25	12+13	0,24
	25-SS-032W	100	32	15+16	0,26
	25-SS-035W	100	35	17+18	0,28
	25-SS-048W	100	48	24+25	0,40
	25-SS-050W	100	50	26+27	0,42
	25-SS-057W	100	57	30+31	0,46
	25-SS-063W	100	63	33+34	0,48
	25-SS-075W	100	75	39+40	0,58
	25-SS-090W	50	90	46+47	0,36
	25-SS-095W	50	95	50+51	0,38
	25-SS-100W	50	100	54+55	0,40
	25-SS-115W	50	110	61+62	0,44
Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm	**25LLSP-G-048W**	50	48	24+25	0,29
	25LLSP-G-050W	50	50	26+27	0,30
	25LLSP-G-090W	50	90	46+47	0,60
	25LLSP-G-100W	25	100	54+55	0,32
	25LL-G-050W	50	50	26+27	0,32
	25LL-G-100W	25	100	54+55	0,32
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm	**25LLSP-SS-035W**	50	35	17+18	0,22
	25LLSP-SS-048W	50	48	24+25	0,30
	25LLSP-SS-050W	50	52	26+27	0,32
	25LLSP-SS-057W	50	57	30+31	0,36
	25LLSP-SS-090W	50	90	46+47	0,30
	25LLSP-SS-100W	25	100	54+55	0,32
	25LLSP-SS-115W	25	110	61+62	0,38
	25LL-SS-035W	50	35	17+18	0,22
	25LL-SS-048W	50	48	24+25	0,30
	25LL-SS-050W	50	52	26+27	0,32
	25LL-SS-057W	50	57	30+31	0,36
	25LL-SS-063W	50	63	33+34	0,34
	25LL-SS-090W	50	90	46+47	0,30
	25LL-SS-100W	25	100	54+55	0,32
	25LL-SS-115W	25	110	61+62	0,38



ANKER Transportband-Verbinder papiergefasst

ANKER Belt Hooks carded

ANKER agrafes à crochets sur support carton

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
#30 Teilung / Pitch Espacement **2,54 mm** **Rostfrei Werkstoff 1.4404** **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **Ø 0,80 mm**	**30SP-SS-150**	24	1,5 - 2,0	50	0,24
	30SP-SS-300	24	1,5 - 2,0	50	0,46
	30-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,26
	30-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,50
	30LLSP-SS-150	24	1,5 - 2,0	75	0,30
	30LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58
	30LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	75	0,32
	30LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	75	0,62
#35 Teilung / Pitch Espacement **2,54 mm** **Rostfrei Werkstoff 1.4404** **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **Ø 0,90 mm**	**35LLSP-SS-300**	24	1,5 - 2,5	75	0,68
	35LL-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,68
#36 Teilung / Pitch Espacement **2,54 mm** **Rostfrei Werkstoff 1.4404** **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **0,90 X 0,70 mm**	**C36SP-SS-300**	12	1,5 - 2,5	50	0,34
	C36-SS-300	12	2,5 - 3,0	50	0,34
	C36LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	75	0,38
	C36LL-SS-300	12	2,5 - 3,5	75	0,38
#40 Teilung / Pitch Espacement **3,175 mm** **Verzinkt** **Galvanized** **Galvanisées** **Ø 1,00 mm**	**40SP-G-150**	24	2,0 - 3,0	50	0,32
	40SP-G-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40-G-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
	40-G-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-G-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
	40LLSP-G-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-G-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
	40LL-G-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4016 **Stainless AISI 430** **Inoxydables Z8C17** **Ø 1,00 mm**	**40SP-S-300**	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40-S-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-S-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-S-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4404 **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **Ø 1,00 mm**	**40SP-SS-150**	24	2,0 - 3,0	50	0,32
	40SP-SS-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40-SS-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
	40-SS-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-SS-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
	40LLSP-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-SS-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
	40LL-SS-300	24	3,2 - 4,0	75	0,72
	40LLLP-SS-300	24	4,0 - 4,8	75	0,74
	40XLLSP-SS-300	24	4,0 - 4,8	100	0,78
	40XLL-SS-300	24	4,8 - 5,6	100	0,82
	40/3-SS-300/150	150	2,0 - 4,0	50	1,74
	40LL/3-SS-300/125	125	2,0 - 4,0	75	1,82

#2-7 Teilung / Pitch Espacement **3,67 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt · Galvanized	**2-G-300W**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Galvanisées	**3-G-300W**	12	4,0 - 5,0	75	0,48
mit Perlonkupplungsdraht	**4-G-300W**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
with Perlon Hinge Material	**5-G-300W**	12	6,5 - 8,0	125	0,80
avec tige en perlon	**6-G-300W**	12	8,0 - 9,0	150	0,92
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**7-G-300W**	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Verzinkt · Galvanized	**2-G-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,38
Galvanisées	**3-G-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,44
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**4-G-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,62
	5-G-300	12	6,5 - 8,0	125	0,70
	6-G-300	12	8,0 - 9,0	150	0,82
	7-G-300	12	9,0 - 10,0	175	0,88
Hochfest	**2-HT-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
High tensile	**3-HT-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,48
Extra dures	**4-HT-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
Ø 1,38 mm	**5-HT-300**	12	6,5 - 8,0	125	0,80
	6-HT-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
Vierkantdraht	**4-RHT-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,80
Rectangular Wire					
Fil rectangulaire					
1,48 mm X 1,35 mm					
Rostfrei Werkstoff 1.4016	**2-S-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Stainless AISI 430	**3-S-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,48
Inoxydables Z8C17	**4-S-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**5-S-300**	12	6,5 - 8,0	125	0,80
	6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
	7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Rostfrei Werkstoff 1.4404	**2-SS-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Stainless AISI 316L	**3-SS-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,48
Inoxydables Z2CND17-12	**4-SS-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**5-SS-300**	12	6,5 - 8,0	125	0,80
	6-SS-300	12	8,5 - 9,0	150	0,92
	7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
AP Teilung / Pitch Espacement **3,67 mm**	**AP 4-SS-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,54
	AP 5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,62
	AP 5LP-SS-300	12	8,0 - 9,0	125	0,68
Rostfrei Werkstoff 1.4404	**AP 6-SS-300**	12	8,0 - 9,0	150	0,70
Stainless AISI 316L	**AP 6 LP-SS-300**	12	9,0 - 10,0	150	0,72
Inoxydables Z2CND17-12	**AP 7-SS-300**	12	9,0 - 10,0	175	0,78
Ø 1,20 mm					



ANKER Transportband-verbinder mit eingeschweißtem Querdraht

ANKER Belt Hooks welded

ANKER agrafes à crochets soudées sur une tige

A30 — Teilung / Pitch / Espacement 2,54 mm

Rostfrei Werkstoff 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12

Ø 0,80 mm

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
A30SP-SS-300	12	1,5 - 2,0	50	0,28
A30SP-SS-600	10	1,5 - 2,0	50	0,46
A30-SS-300	12	2,0 - 2,5	50	0,31
A30-SS-600	10	2,0 - 2,5	50	0,49
A30LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	75	0,32
A30LLSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	75	0,54
A30LL-SS-300	12	2,0 - 2,5	75	0,34
A30LL-SS-600	10	2,0 - 2,5	75	0,56

A34 — Teilung / Pitch / Espacement 2,54 mm

A34SP-SS-150	24	- 2,0	50	0,32

Auf Bandbreite geschnitten, mit Perlonkupplungsstäben (KS)

Specially cut to Tape Width, with Perlon Hinge Pins (KS)

Précoupées à la largeur de la bande, avec KS tiges

⌭ 0,90 X 0,50 mm

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
A34SP-SS-038W	50	38	11 + 12	0,25
A34SP-SS-040W	50	40	12 + 13	0,27
A34SP-SS-048W	50	48	15 + 16	0,30
A34SP-SS-050W	50	50	16 + 17	0,32
A34SP-SS-057W	50	57	19 + 20	0,38
A34SP-SS-063W	50	63	21 + 22	0,40
A34SP-SS-075W	50	75	25 + 26	0,50
A34SP-SS-090W	50	90	31 + 32	0,66
A34SP-SS-100W	50	100	35 + 36	0,68
A34SP-SS-115W	50	115	41 + 42	0,72

A35 — Teilung / Pitch / Espacement 2,54 mm

Rostfrei Werkstoff 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12

⌭ 0,90 X 0,60 mm

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
A35SP-SS-150	24	- 2,0	50	0,28
A35SP-SS-300	12	- 2,0	50	0,28
A35SP-SS-600	12	- 2,0	50	0,56

A36 — Teilung / Pitch / Espacement 2,54 mm

Rostfrei Werkstoff 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12

⌭ 0,90 X 0,70 mm

A36SLXSP-SS-300	12	- 1,5	25	0,28
A36SLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	25	0,28
A36XSP-SS-300	12	- 1,5	50	0,30
A36XSP-SS-600	12	- 1,5	50	0,60
A36SP-SS-300	12	1,5 - 2,5	50	0,32
A36SP-SS-600	12	1,5 - 2,5	50	0,64
A36-SS-300	12	2,5 - 3,0	50	0,34
A36-SS-600	12	2,5 - 3,0	50	0,68
A36LP-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,36
A36LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	75	0,38
A36LLSP-SS-600	12	1,5 - 2,5	75	0,76
A36LL-SS-300	12	2,5 - 3,0	75	0,40
A36LL-SS-600	12	2,5 - 3,0	75	0,80

A40 Teilung / Pitch Espacement **3,175 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4016 **Stainless AISI 430** **Inoxydables Z8C17** **Ø 1,00 mm**	**A40XSP-S-300**	12	1,5 - 2,0	50	0,32
	A40XSP-S-600	10	1,5 - 2,0	50	0,50
	A40SP-S-300	12	2,0 - 3,0	50	0,32
	A40SP-S-600	10	2,0 - 3,0	50	0,50
	A40-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,32
	A40-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,50
	A40LLSP-S-300	12	2,0 - 3,0	75	0,36
	A40LLSP-S-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
	A40LL-S-300	12	3,0 - 4,0	75	0,36
	A40LL-S-600	10	3,0 - 4,0	75	0,56
Rostfrei Werkstoff 1.4404 **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **Ø 1,00 mm**	**A40XSP-SS-300**	12	1,5 - 2,0	50	0,32
	A40XSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	50	0,50
	A40SP-SS-300	12	2,0 - 3,0	50	0,50
	A40SP-SS-600	10	2,0 - 3,0	50	0,52
	A40-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,32
	A40-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,50
	A40LLXSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	75	0,36
	A40LLXSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	75	0,56
	A40LLSP-SS-300	12	2,0 - 3,0	75	0,36
	A40LLSP-SS-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
	A40LL-SS-300	12	3,0 - 4,0	75	0,36
	A40LL-SS-600	10	3,0 - 4,0	75	0,56

Sonderlängen auf Bandbreite **Cut to Belt Width** **Coupées à la largeur de bande**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Haken Hooks Agrafes p. Mtr.	Bandstärke Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm
Rostfrei Werkstoff 1.4016 **Stainless AISI 430** **Inoxydables Z8C17** **Ø 1,00 mm**	**A40XSP-S/...**	315	1,5 - 2,0	50
	A40SP-S/...	315	2,0 - 3,0	50
	A40-S/...	315	2,5 - 4,0	50
	A40LLSP-S/...	315	2,0 - 3,0	75
	A40LL-S/...	315	2,5 - 4,0	75
Rostfrei Werkstoff 1.4404 **Stainless AISI 316L** **Inoxydables Z2CND17-12** **Ø 1,00 mm**	**A40XSP-SS/...**	315	1,5 - 2,0	50
	A40SP-SS/...	315	2,0 - 3,0	50
	A40-SS/...	315	2,5 - 4,0	50
	A40LLXSP-SS/...	315	1,5 - 2,0	75
	A40LLSP-SS/...	315	2,0 - 3,0	75
	A40LL-SS/...	315	2,5 - 4,0	75



ANKER Transportband-Verbinder mit eingeschweißtem Querdraht

ANKER Belt Hooks welded

ANKER agrafes à crochets soudées sur une tige

A Teilung / Pitch Espacement **3,67 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Strips Bandes mm	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø ancien	Gewicht Weight Poids kg
Stahl	**A2-300W**	12	3,0 - 4,0	50	0,46
Steel	**A3-300W**	12	4,0 - 5,0	75	0,50
Acier	**A4-300W**	12	5,0 - 6,5	100	0,74
	A5-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
mit Perlonkupplungsdraht	**A6-300W**	12	8,0 - 9,0	150	0,90
with Perlon Hinge Material	**A7-300W**	12	9,0 - 10,0	175	0,98
avec tige en perlon					
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm					
Stahl	**A2-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Steel	**A3-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,46
Acier	**A4-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**A6-300**	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-600	10	3,0 - 4,0	50	0,70
	A3-600	10	4,0 - 5,0	75	0,78
	A4-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
	A5-600	10	6,5 - 8,0	125	1,22
	A6-600	10	8,0 - 9,0	150	1,34
	A7-600	10	9,0 - 10,0	175	1,50
	A2-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,42
	A3-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,60
	A4-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,16
	A5-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,32
	A6-1200	10	8,0 - 9,0	150	2,64
	A2-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
	A3-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,82
	A4-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,76
Rostfrei Werkstoff 1.4016	**A2-S-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Stainless AISI 430	**A3-S-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,46
Inoxydables Z8C17	**A4-S-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**A6-S-300**	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,66
	A3-S-600	10	4,0 - 5,0	75	0,72
	A4-S-600	10	5,0 - 6,5	100	1,10
	A5-S-600	10	6,5 - 8,0	125	1,20
	A6-S-600	10	8,0 - 9,0	150	1,34
	A7-S-600	10	9,0 - 10,0	175	1,48

A Teilung / Pitch Espacement **3,67 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Strips Bandes mm	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø ancien	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404	**A2-SS-300**	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Stainless AISI 316L	**A3-SS-300**	12	4,0 - 5,0	75	0,46
Inoxydables Z2CND17-12	**A4-SS-300**	12	5,0 - 6,5	100	0,70
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	**A5-SS-300**	12	6,5 - 8,0	125	0,76
	A6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,68
	A3-SS-600	10	4,0 - 5,0	75	0,76
	A4-SS-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
	A5-SS-600	10	6,5 - 8,0	125	1,26
	A6-SS-600	10	8,0 - 9,0	150	1,38
	A7-SS-600	10	9,0 - 10,0	175	1,50
	A2-SS-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,40
	A3-SS-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,54
	A4-SS-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,26
	A5-SS-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,42
	A2-SS-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
	A3-SS-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,90
	A4-SS-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,72
	A5-SS-1500	10	6,5 - 8,0	125	2,64

Sonderlängen auf Bandbreite Cut to Belt Width Coupées à la largeur de bande	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Haken Hooks Agrafes p. Mtr.	Bandstärke Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm
Stahl rostgeschützt	**A2/...**	272	3,0 - 4,0	50
Steel rust-protected	**A3/...**	272	4,0 - 5,0	75
Acier antirouille	**A4/...**	272	5,0 - 6,5	100
	A5/...	272	6,5 - 8,0	125
	A6/...	272	8,0 - 9,0	150
Rostfrei Werkstoff 1.4016	**A2-S/...**	272	3,0 - 4,0	50
Stainless AISI 430	**A3-S/...**	272	4,0 - 5,0	75
Inoxydables Z8C17	**A4-S/...**	272	5,0 - 6,5	100
	A5-S/...	272	6,5 - 8,0	125
Rostfrei Werkstoff 1.4404	**A2-SS/...**	272	3,0 - 4,0	50
Stainless AISI 316L	**A3-SS/...**	272	4,0 - 5,0	75
Inoxydables Z2CND17-12	**A4-SS/...**	272	5,0 - 6,5	100
	A5-SS/...	272	6,5 - 8,0	125



ANKER
Transportband-
verbinder
G-Serie

ANCHOR
Belt Lacing

ANKER
agrafes flexibles et
agrafes à griffes

G Teilung / Pitch Espacement **4,00 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Strips Bandes mm	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø ancien	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4401 **Stainless AISI 316** **Inoxydables Z6CND17-11** mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec tiges de jonction **G00 - 0,50 mm** **G001A** **G005A** **G006A** **G001-006 - 0,75 mm**	**G00-SS-150W**	12	- 1,5	20	0,10
	G00-SS-300W	12	- 1,5	20	0,20
	G00-SS-600W	8	- 1,5	20	0,30
	G00-SS-1200W	8	- 1,5	20	0,62
	G00-SS-1500W	8	- 1,5	20	0,80
	G001A-SS-150W	12	- 1,5	25	0,12
	G001A-SS-300W	12	- 1,5	25	0,22
	G001-SS-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,14
	G001-SS-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,28
	G001-SS-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,44
	G001-SS-900W	8	1,5 - 2,0	25	0,66
	G001-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,88
	G001-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,12
	G002-SS-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
	G002-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
	G002-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,56
	G002-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,76
	G002-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
	G002-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,24
	G003-SS-150W	12	2,5 - 3,5	50	0,18
	G003-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,36
	G003-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56
	G003-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83
	G003-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10
	G003-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,34
	G005A-SS-300W	12	1,5 - 2,0	40	0,24
	G005A-SS-600W	8	1,5 - 2,0	40	0,44
	G005A-SS-900W	8	1,5 - 2,0	40	0,66
	G005A-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	40	0,88
	G005A-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	40	1,06
	G005-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,32
	G005-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
	G005-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,79
	G005-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,06
	G005-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
	G006A-SS-300W	12	2,0 - 2,5	50	0,32
	G006A-SS-600W	8	2,0 - 2,5	50	0,42
	G006A-SS-900W	8	2,0 - 2,5	50	0,64
	G006A-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	50	0,86
	G006A-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	50	1,10
	G006-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,42
	G006-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56
	G006-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83
	G006-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10
	G006-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,36

G Teilung / Pitch Espacement **4,00 mm**	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Strips Bandes mm	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø ancien	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4401 **Stainless AISI 316** **Inoxydables Z6CND17-11** ohne Kupplungsstäbe without Hinge Pins sans tiges de jonction	**G001A-SS-150 (48)**	48	- 1,5	25	0,48
	G001A-SS-300 (48)	48	- 1,5	25	0,96
	G001-SS-600 (20)	20	1,5 - 2,0	25	0,78
	G001-SS-1200 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,62
	G001-SS-1500 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,94
	G002-SS-600 (20)	20	2,0 - 2,5	40	0,80
	G002-SS-1200 (20)	20	2,0 - 2,5	40	1,76
	G002-SS-1500 (20)	20	2,0 - 2,5	40	2,26
	G003-SS-600 (20)	20	2,5 - 3,5	50	1,00
	G003-SS-1200 (20)	20	2,5 - 3,5	50	2,04
	G003-SS-1500 (20)	20	2,5 - 3,5	50	2,48
Verzinkt **Galvanized** **Galvanisées** mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec tiges de jonction	**G001-G-150W**	12	1,5 - 2,0	25	0,12
	G001-G-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,30
	G001-G-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,46
	G001-G-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,90
	G001-G-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,16
	G002-G-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
	G002-G-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
	G002-G-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
	G002-G-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
	G002-G-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
	G003-G-150W	12	2,5 - 3,5	50	0,18
	G003-G-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,36
	G003-G-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,54
	G003-G-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,12
	G003-G-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,34
G **Gelenkriemenverbinder** **Stahl rostgeschützt** **Transmission Belt Lacing** **Steel rust-protected** **Agrafes flexibles** **acier antirouille**	**G15 A**	16 × 200	3,0 - 4,0	60	0,46
	G15 B	8 × 300	3,0 - 4,0	60	0,40
	G20	10 × 300	4,0 - 5,0	75	0,62
	G20 C	8 × 300	4,0 - 5,0	75	0,52
	G25 D	8 × 300	5,0 - 6,0	100	0,62
	G25 G	16 × 300	5,0 - 6,0	100	1,16
	G27 K	8 × 300	6,0 - 7,0	125	0,64
	G27 L	16 × 300	6,0 - 7,0	125	1,24
	G35 N	8 × 300	7,0 - 8,0	175	1,08
	G45 U	8 × 300	8,0 - 9,5	225	1,24
	G55 W	8 × 300	9,5 - 11,0	300	1,94
	G65 X	8 × 300	11,0 - 12,5	350	2,12

SS	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Stück Pieces Pièces mm	Max. Bandstärke Max. Thickness Epaisseur max.	Gewicht Weight Poids kg
Sechszackverbinder **Stahl** **Sixpoint Fasteners** **Steel** **Agrafes à griffes** **acier**	**SS200**	100	4	0,16
	SS201	100	6	0,20
	SS202	100	8	0,48
	SS203	100	10	0,94
	SS204	100	13	1,48
	SS205	100	15	2,42
	SS206	100	18	4,04
	SS207	100	21	6,80



ANKER Spiralen ANKER Spirals ANKER spirales

PS Spiralen / Spirals / Spirales	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Draht-Ø / Wire-Ø / Fil-Ø mm	Abmessungen / Dimensions / Dimensions mm
Trevira 930 C/F (Polyester) weiß/rot, blau auf Anfrage; white/red, blue on demand; blanc/rouge, bleu sur demande	**PS 1003 W**	0,50	5,0 X 2,5
	PS 1003 R	0,50	5,0 X 2,5
	PS 1005 W	0,60	5,4 X 2,6
	PS 1005 R	0,60	5,4 X 2,6
	PS 1005-F W	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1
	PS 1005-F R	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1
	PS 1010 W	0,70	6,0 X 3,2
	PS 1010 R	0,70	6,0 X 3,2
	PS 1015 W	0,90	6,5 X 3,6
	PS 1015 R	0,90	6,5 X 3,6
	PS 1020 W	0,90	7,5 X 4,0
	PS 1020 R	0,90	7,5 X 4,0
	PS 1025 W	1,05	8,0 X 4,2
	PS 1025 R	1,05	8,0 X 4,2
	PS 1030 W	1,05	8,5 X 4,5
	PS 1030 R	1,05	8,5 X 4,5
	PS 1035 W	1,05	9,5 X 4,8
	PS 1035 R	1,05	9,5 X 4,8
	PS 1040 W	1,05	9,8 X 5,5
	PS 1040 R	1,05	9,8 X 5,5
PK **Trevira 900 K (PEEK)** braun, rot auf Anfrage; brown, red on demand; brun, rouge sur demande	**PK 1003**	0,50	5,0 X 2,5
	PK 1005	0,60	5,2 X 2,6
	PK 1005-F	0,40 X 0,70	5,0 X 2,2
	PK 1010	0,70	5,9 X 3,2
	PK 1015	0,90	6,5 X 3,7
	PK 1020	0,90	7,5 X 4,0
	PK 1030	1,05	8,4 X 4,5
	PK 1035	1,05	9,5 X 5,1
	PK 1040	1,05	9,8 X 5,5

DS	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Draht-Ø / Wire-Ø / Fil-Ø mm	Abmessungen / Dimensions / Dimensions mm
Rostfreie Drahtlitze PA-ummantelt, gold; **Stainless Steelrope PA-covered,** gold; **Inox avec manteau Polyamid,** or	**DS 5016 G**	0,70	6,4 × 3,0
	DS 6020 G	0,70	7,4 × 3,4
	DS 6120 G	1,00	8,0 × 4,0
	DS 7120 G	1,00	9,0 × 4,0
	DS 8120 G	1,00	10,0 × 4,0

HN	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Länge / Length / Longueur m	Farbe / Color / Couleur
Haftnähfaden Sewing Thread Fil à coudre	**SALTA 20/3 NOMEX**	1200	weiss / white / blanc
	MARA 15/4 POLYESTER	1130	weiss / white / blanc

SB	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Breite / Width / Largeur mm	Farbe / Color / Couleur
Hohlsaumband Spiral Webbing Bandes pour spirales	**TYP A (POLYESTER)**	70	blau/blue/bleu
	TYP B (POLYESTER/KEVLAER)	70	blau-gelb/blue-yellow
	TYP G (POLYESTER FDA)	55	weiss/white/blanc

ANKER
Spiralnähte

ANKER
Spiral Seams

ANKER
bandes avec spirales



SN

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Länge Length Longueur m	Gewebebreite Webbing Width Largeur Bande mm	Kupplungsdraht Hinge Pin Tige de jonction mm	Spiralabmessung Spiral Dimension Dimension de la spirale mm	Ø-Monofil mm
SN1015-A/RW-3,00	3,00	35	1,2	6,5 X 3,6	0,9
SN1015-C/PEEK-3,00	3,00	25			
SN1015-G/RW-3,00	3,00	50			
SN1015-G/FDA-3,00	3,00	50			
SN1015-G/FDA-3,00/5	5 X 3,00	50			

SN-FDA

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Farbe Color Couleur	Länge Length Longueur m	Gewebebreite Webbing Width Largeur Bande mm	Kupplungsdraht Hinge Pin Tige de jonction mm	Spiralabmessung Spiral Dimension Dimension de la spirale mm	Ø-Monofil mm
Einfachband **Single Webbing** **Bande Simple**	**SE-50/3** **SE-50/10** **SE-50/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	40	0,8	4,2 X 2,0	0,55
	SE-50/3 **SE-50/10** **SE-50/30**	schwarz black noir	3,00 10,00 30,00	40	0,8	4,2 X 2,0	0,55
	SE-60/3 **SE-60/10** **SE-60/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	60	1,0	5,1 X 3,0	0,70
	SE-60/3 **SE-60/10** **SE-60/30**	schwarz black noir	3,00 10,00 30,00	60	1,0	5,1 X 3,0	0,70
	SE-90/3 **SE-90/10** **SE-90/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	60	1,2	6,5 X 3,6	0,90
	SE-90/3 **SE-90/10** **SE-90/30**	schwarz black noir	3,00 10,00 30,00	60	1,2	6,5 X 3,6	0,90
	SE-160/3 **SE-160/10** **SE-160/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	100	1,0	5,1 X 3,0	0,70
	SE-190/3 **SE-190/10** **SE-190/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	100	1,2	6,5 X 3,6	0,90
Doppelband **Double Webbing** **Bande Double**	**S-60/3** **S-60/10** **S-60/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	50	1,0	5,1 X 3,0	0,70
	S-90/3 **S-90/10** **S-90/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	50	1,2	6,5 X 3,6	0,90
	S-100/3 **S-100/10** **S-100/30**	weiss white blanche	3,00 10,00 30,00	50	1,5	7,2 X 4,2	1,05

SN-PEEK

Doppelband
Double Webbing
Bande Double

P-80/3 **P-80/10** **P-80/30**	braun brown brun	3,00 10,00 30,00	35	1,2	6,5 X 3,6	1,20



ANKER
Kupplungsdrähte und -stäbe

ANKER
Hinge Material

ANKER
tiges et câbles de jonction

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage recom. Ø mm	Länge Length Longueur m	Gewicht Weight Poids kg
NST Nylostahl Nylosteel Nyloacier	**NST 1,20**	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	NST 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
	NST 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
	NST 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
	NST 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	NST 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	NST 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
	NST 3,50	3,50	4,0-5,0	30	1,00
	NST 4,00	4,00	5,0-6,0	30	1,10
NSS Nylorostfrei Nylostainless Nyloinox	**NSS 1,20**	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	NSS 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
	NSS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
	NSS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
	NSS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	NSS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	NSS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
NC Nylostahl Kabel Nylosteel Cable Nyloacier Câble	**NC 1,50**	1,50	2,0-2,5	30	0,22
	NC 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
	NC 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
	NC 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
NCS Nylorostfrei Kabel Nylostainless Cable Nyloinox Câble	**NCS 1,50**	1,50	2,0-2,5	30	0,22
	NCS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
	NCS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
	NCS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
CSP RF-Stahl, gerillt St. Steel, corrugated Acier Inox. rainuré	**CSP 1,00**	1,00	1,2-1,5	30	0,20
	CSP 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	CSP 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
SS Rostfreier Stahl Stainless Steel Acier Inoxydable	**SS 1,00**	1,00	1,2-1,5	30	0,20
	SS 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	SS 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
	SS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,41
	SS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
	SS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,73
Hastelloy C4	**H1,20**	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	H1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
	H1,60	1,60	1,8-2,0	30	0,52
	H1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
PEEK	**PK 1,00**	1,00	1,2-1,5	30	0,03
	PK 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,04
	PK 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,06
Polyester	**POLY 0,90 FDA**	0,90	1,2-1,5	30	0,03
	POLY 1,00 FDA	1,00	1,2-1,5	30	0,04
	POLY 1,20 FDA	1,20	1,2-1,5	30	0,05

ANKER
Perlon
Kupplungsstäbe

ANKER
Perlon Hinge Pins

ANKER
tiges en perlon

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage recom. Ø mm	Länge Length Longueur m	Gewicht Weight Poids kg
NK (Perlon)	**NK 1,50**	1,50	1,8-2,0	30	0,06
	NK 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,09
	NK 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,11
	NK 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,17
	NK 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,25
	NK 3,50	3,50	4,0-5,0	30	0,32
	NK 4,00	4,00	5,0-6,0	30	0,43

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage recom. Ø mm	Inhalt Content Contenu
KS (Perlon) gerillt für K-Serie, #25-Serie, A34SP-Serie in Sonderlängen corrugated for K-Series, #25-Series, A34SP-Series specially cut rainurées pour Série "K", Série "#25", Série "A34SP" pré-coupées	**KS 1010/100**	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1015/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1020/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1025/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1032/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1035/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1040/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1048/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1050/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1057/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1063/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1075/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1090/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1095/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1100/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1115/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1150/25	1,35	1,5-1,8	25
	KS 1948/100	1,50	1,8-2,0	100
	KS 2025/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2035/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2048/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2050/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2057/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2063/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2090/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2100/25	1,50	1,8-2,0	25
	KS 2115/25	1,50	1,8-2,0	25
	KS 2150/25	1,50	1,8-2,0	25

Spezialsteckdrähte
rot, gelb, Nomex auch mit Führungshilfe auf Anfrage

Special Pintle Wires
red, yellow, Nomex also with Leaders on request

Joncs spéciaux
rouges, jaunes, Nomex aussi avec guidage, disponible sur demande



ANKER Schraubstock-Pressapparate und Zubehör

ANKER Vise Lacers and Accessories

ANKER jonctionneuses à l' étau et accessoires

Schraubstock-Pressapparate Vise Lacers Agrafeuses à l'étau	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Breite Width Largeur mm	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Gewicht Weight Poids kg
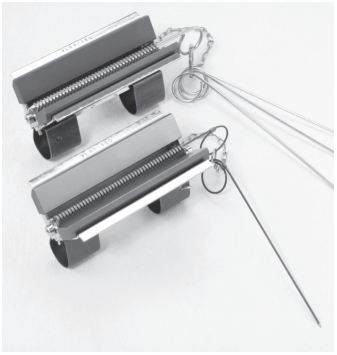	**VL25-120**	120	#25	1,70	1,20
	VL25-150	150	#25	1,70	1,40
	VL25-200	200	#25	1,70	1,76
	VL30-150	150	#30/35/36	2,54	1,42
	VL30-200	200	#30/35/36	2,54	1,76
	VL40-150	150	#40	3,175	1,44
	VL40-200	200	#40	3,175	1,80
	VL54-120	120	#2-7	3,67	1,20
	VL54-150	150	#2-7	3,67	1,56
	VL54-200	200	#2-7	3,67	1,90
	VL54-250	250	#2-7	3,67	2,36
	VLG-150	150	G	4,00	1,38
	VLG-200	200	G	4,00	1,76
	VLG-250	250	G	4,00	2,16
Metrische Teilung **Metric Pitch** **Espacement métrique**	**VLK-120**	120	K	1,73	1,18
	VLK-150	150	K	1,73	1,38
	VLK-200	200	K	1,73	1,74
	VLSP-150	150	SPF	3,10	1,50
	VLSP-200	200	SPF	3,10	1,80
	PL-25	50	#25	1,70	1,52
	PL-30	50	#30/35/36	2,54	1,56
	PL-40	50	#40	3,175	1,54
	PL-G	50	G	4,00	1,54
	**Verbindehebelgerät/Lever Lacer /Agrafeuse à Levier**				
	LL25-50	50	#25	1,70	1,86
	**Bandschneider/Tape Cutter/Coupeuses de Bande**				
	TC-100	100 mm			1,28
	EK-100	Ersatzklingen Replacement Blades Lames de rechange			0,01
	**Bandschneider/Tape Cutter/Coupeuses de Bande**				
	BC-350	350 mm			13,10
	EK-350	Ersatzklinge / Replacement Blade Lame de réchange			0,30
	EB-350	Ersatzblock / Replacement Block Bloc de rechange			0,10
	QDTB-0,47L	Bindemittel schnelltrocknend / Binder / Liant 0,47 l			0,60
	NFTB-0,47L	Bindemittel nicht entflammbar / Binder / Liant 0,47 l			0,60
	T-0,47L	Verdünnung für QDTB / Thinner / Diluant 0,47 l			0,48
	RTBS	Bandhobel/Rough Top Belt Skiver/Rabot de Courroie			0,02
	CPL	Papierentferner/Paper Remover			0,20
	EB-CC	Extra Klingen/Blades/Lame			0,10



ANKER Roll-Verbindegeräte

ANKER Roller Lacers

ANKER agrafeuses à rouleaux

Rollverbindegeräte Roller Lacers Agrafeuses à Rouleaux	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Breite Width Largeur	Teilung Pitch Espacement mm	Serie Series Série mm	Gewicht Weight Poids kg
	**ML-350***	350			11,24
	FS-350-30	350	2,54	#30,35,C36,A30,A34,A35,A36	0,38
	FS-350-40	350	3,175	#40/A40	0,42
	FS-350-54T	350	3,67	#2-3/A2-A3	0,42
	FS-350-54W	350	3,67	#4-7/A4-A7	0,42
	FS-350-G	350	4,00	G001 - G006	0,42
	LP-350-30/40	350		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	LP-350-54	350		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	**RL-600***	600			14,70
	FS-600-30	600	2,54	#30,35,C36,A30,A34,A35,A36	0,60
	FS-600-40	600	3,175	#40/A40	0,60
	FS-600-54T	600	3,67	#2-3/A2-A3	0,60
	FS-600-54W	600	3,67	#4-7/A4-A7	0,60
	FS-600-G	600	4,00	G001 - G006	0,60
	LP-600-30/40	600		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	LP-600-54	600		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	RL-900*	900			18,24
	FS-900-30	900	2,54	#30,35,C36,A30,A34,A35,A36	0,90
	FS-900-40	900	3,175	#40/A40	0,90
	FS-900-54T	900	3,67	#2-3/A2-A3	0,90
	FS-900-54W	900	3,67	#4-7/A4-A7	0,90
	FS-900-G	900	4,00	G001 - G006	0,90
	LP-900-30/40	900		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	LP-900-54	900		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	RL-1200*	1200			22,28
	FS-1200-30	1200	2,54	#30,35,C36,A30,A34,A35,A36	1,25
	FS-1200-40	1200	3,175	#40/A40	1,25
	FS-1200-54T	1200	3,67	#2-3/A2-A3	1,25
	FS-1200-54W	1200	3,67	#4-7/A4-A7	1,25
	FS-1200-G	1200	4,00	G001 - G006	1,25
	LP-1200-30/40	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	LP-1200-54	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	RL-1500*	1500			25,38
	FS-1500-30	1500	2,54	#30,35,C36,A30,A34,A35,A36	1,45
	FS-1500-40	1500	3,175	#40/A40	1,45
	FS-1500-54T	1500	3,67	#2-3/A2-A3	1,45
	FS-1500-54W	1500	3,67	#4-7/A4-A7	1,45
	FS-1500-G	1500	4,00	G001 - G006	1,45
	LP-1500-30/40	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	LP-1500-54	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Extra Tige	
	GBRK		Ersatzblock/Guide Block Replacement Kit		

***** Kämme bitte extra bestellen.

Please order face strips separately.

Peignes à commander séparément.



ANKER Einpressmaschinen hydraulisch

ANKER Belt Lacers Hydraulic

ANKER agrafeuses hydrauliques



ARU 2000 / HP 500



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



AMU 4000-6000 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Universalkämme Universal Combs Peignes Universels	empfohlene Hydraulikpumpe Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARU 2000	UK..601-901	HP 500/HP 750/HP 1000	62,5
ARU 3000	UK..601-901	HP 1000	65,0
AMU 4000	UK..601-150	HP 1000	112,0
AMU 6000	UK..601-1501	HP 1000	119,0



HP 500



HP 750



HP 1000

Hydraulikpumpen Hydraulic Pumps Pompes hydrauliques

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
HP 500				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750					13,0
HP 1000W/115V-60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000/200V-50/60Hz	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		200-250V/60Hz	3	1,40 l/min	
HP 1000/230V	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		220-270V/60Hz	3	1,40 l/min	
HP 1000/400V	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		380-480V/60Hz	3	1,40 l/min	

Auswahltabelle
ANKER-Universalkämme für
ARU 2000 / 3000 und
AMU 4000 / 6000

Selection Chart
ANKER Universal Combs for
ARU 2000 / 3000 and
AMU 4000 / 6000

Tableau de sélection
ANKER peignes universels
pour ARU 2000 / 3000 et
AMU 4000 / 6000

UK 54-601



UK 40-601 / HSP



HSPV-H / HSPV-F

Bestell-Nr. Kamm für ... Order-No. Comb for... No. de Réf. peignes pour ... ARU 2000/3000	AMU 4000 / 6000	Serie Series Série	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement de bande mm	Bandstärke Belt Thickness Epaisseur de montage mm	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø barette mm	empf. Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm	Gewicht Weight Poids kg
UK25-601	**UK25-601**	#25	600	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	6,50
UK25-901	**UK25-901**	#25	900	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UK25-1201	#25	1200	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK30-601	**UK30-601**	#30, 35, 36, A36	600	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	6,00
UK30-901	**UK30-901**	#30, 35, 36, A36	900	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UK30-1201	#30, 35, 36, A36	1200	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK40-601	**UK40-601**	#40/A40	600	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	6,50
UK40-901	**UK40-901**	#40/A40	900	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	8,00
	UK40-1201	#40/A40	1200	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	9,50
UK54-601	**UK54-601**	#2-7, A2-A7, AP	600	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	6,50
UK54-901	**UK54-901**	#2-7, A2-A7, AP	900	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	8,00
	UK54-1201	#2-7, A2-A7, AP	1200	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	9,50
	UK54-1501	#2-7, A2-A7, AP	1500	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	11,00
UKG-601	**UKG-601**	G001 - G006	600	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	6,50
UKG-901	**UKG-901**	G001 - G006	900	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	8,00
	UKG-1201	G001 - G006	1200	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	9,50
	UKG-1501	G001 - G006	1500	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	11,00

HSPV - H
HSPV - F

Haltevorrichtung für alle Kämme
Clamping Device for all Combs
Dispositif de fixation pour tous peignes



ANKER
Einpressmaschinen hydraulisch

ANKER
Hydraulic Belt Lacers

ANKER
agrafeuses hydrauliques

ARK 150

ARK 200

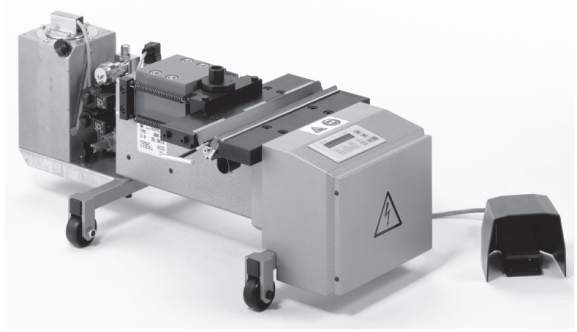

AMK 400 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Zusatzapparat Adaptor Appareils	empfohlene Hydraulikpumpe Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARK 150	ZA...200	HP 500/HP 750	18,0
ARK 200	ZA...200	HP 500/HP 750	34,5
AMK 400	ZA...400	HP 1000	96,5



HP 500



HP 750



HP 1000

Hydraulikpumpen
Hydraulic Pumps
Pompes hydrauliques

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
HP 500				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750					13,0
HP 1000W/115V-60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000/200V-50/60Hz	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		200-250V/60Hz	3	1,40 l/min	
HP 1000/230V	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		220-270V/60Hz	3	1,40 l/min	
HP 1000/400V	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		380-480V/60Hz	3	1,40 l/min	

Auswahltabelle ANKER-Zusatzapparate für ARK 150, 200, 400 und AMK 400

Selection Chart ANKER Adaptors for ARK 150, 200, 400 and AMK 400

Tableau de sélection ANKER appareils supplémentaires pour machines ARK / AMK

für for pour	Bestell-Nr. Apparat Order-No. Adaptor No. de Réf. appareils	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Bandstärke Belt Thickness Epaisseur de bande	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø barette de montage mm	empf. Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm	Gewicht Weight Poids kg mm
ARK 150/200	**ZA25-1.6-200**	#25	1,70	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90
	ZA25-2.0-200	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	1,90
	ZA30-1.5-200	#30, 35, 36, A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	2,30
	ZA30-2.0-200	#30, 35, 36, A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,30
	ZA40-2.0-200	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,40
	ZA40F-3.0-200	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	2,40
	ZA54F-4.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	2,50
	ZA54F-6.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	2,50
	ZAG-1.5-200	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90
	ZAG-2.0-200	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	1,90
	ZAK-1.6-200	K	1,73	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90
	ZAK-2.0-200	K	1,73	2,0 - 2,4	2,0	1,50 - 1,80	1,90
	ZASP-2.0-200	SPFR	3,10	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,40
	ZASPF-3.0-200	SPFR	3,10	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	2,40
AMK 400	**ZA25-1.6-400**	#25	1,70	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20
	ZA25-2.0-400	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	3,20
	ZA30-1.5-400	#30, 35, 36, A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,80
	ZA30-2.0-400	#30, 35, 36, A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	3,80
	ZA40-2.0-400	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	4,00
	ZA40F-3.0-400	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	4,00
	ZA54F-4.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	4,20
	ZA54F-6.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	4,20
	ZAG-1.5-400	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20
	ZAG-2.0-400	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	3,20
	ZAK-1.6-400	K	1,73	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20
	ZAK-2.0-400	K	1,73	2,0 - 2,4	2,0	1,50 - 1,80	3,20
	ZASP-2.0-400	SPFR	3,10	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	4,00
	ZASPF-3.0-400	SPFR	3,10	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	4,00

Transportband-
Verbindesystem

Conveyor
Belt Fastening System

Système d'Agrafage pour
Bandes Transporteuses



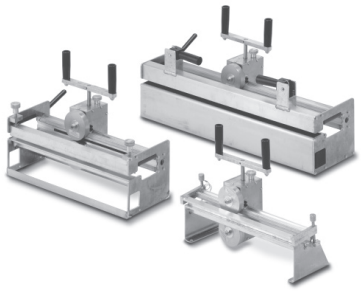

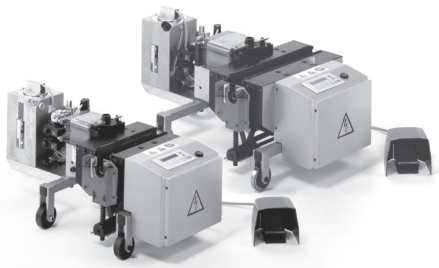

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

г. Москва (Россия)
ул. Красная Сосна, д. 3,
стр. 1, оф. 202
Телефон: +7 (495) 221-0649
+7 (495) 411-9146
Факс: +7 (495) 648 6745
info@beltmarket.ru
www.beltmarket.ru

Walther Sülzle GmbH

Leidringer Straße 40 - 42
D-72348 Rosenfeld
Telefon +49-74 28 - 94 05-0
Telefax +49-74 28 - 94 05-260
e-mail: info@suelzle.de
Internet: www.suelzle.de

ANKER Lacing Systems

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier