

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ





**Z 13/2 F/M-25  
ANT SE GREEN**



Произведено в Турции

Продовольственный сектор, особенно в мукомольной промышленности, косметике, аэропортах, химической промышленности, общих упаковочных системах, так же может использоваться для перевозки всех видов технических и легких материалов.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	<b>Ziligen</b>
		Общая толщина	<b>2.5 мм</b>
		Количество тканевых прокладок	<b>2</b>
		Поперечная жесткость	<b>-</b>
		Удельный вес	<b>2.7 Кг/м<sup>2</sup></b>
		Антистатичность	<b>Да</b>
	Верхнее покрытие	Материал	<b>ПВХ</b>
		Толщина	<b>0.8 мм</b>
		Тип поверхности	<b>Гладкий</b>
		Цвет	<b>Темно-зеленый</b>
		Твердость	<b>74 Sh A</b>
	Нижнее покрытие	Материал	<b>Ткань</b>
		Толщина	<b>-</b>
Тип поверхности		<b>-</b>	
Цвет		<b>Натуральный</b>	

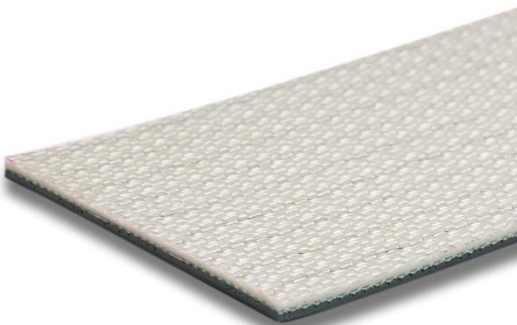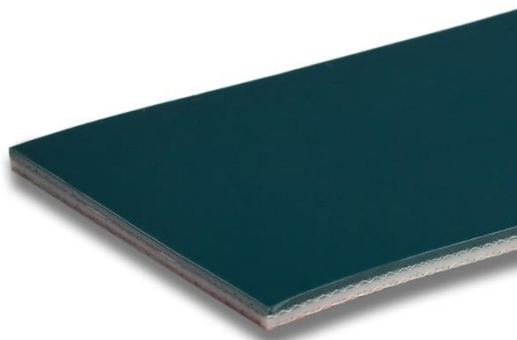

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	<b>60 мм</b>
		Обратный перегиб	<b>60 мм</b>
		Усилие натяжения при 1% удлинения	<b>13 Н/мм</b>
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	<b>-</b>
		Разрывная прочность	<b>-</b>

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	<b>Да</b>
		Ролики	<b>Да</b>
		Желобчатая опора	<b>Нет</b>
	Рабочая температура	Максимальная	<b>+ 80 °C</b>
		Минимальная	<b>- 10 °C</b>

Лента Ziligen  
**Z 13/2 F/M-25  
ANT SE GREEN**

Подробнее



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru