



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Durana



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
32	1-1/4	50	1,97	10	150	40	600	1,33	0,90	120	400
38	1-1/2	55,5	2,19	10	150	40	600	1,51	1,01	120	400
51	2	69	2,72	10	150	40	600	1,95	1,31	120	400
63,5	2-1/2	82,5	3,25	10	150	40	600	2,56	1,72	120	400

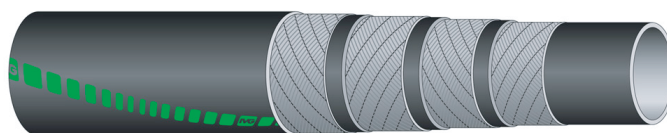

## Напорный рукав для воды

Применение: Усиленный напорный рукав для воды и др. неагрессивных жидкостей, утолщенная конструкция - для намотки на барабан; предназначен для систем пылеподавления в тоннелях и шахтах.

Температура: от -30°C до +70°C.

### Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Разделенные каучуком слои высокопрочного синтетического корда.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1.Другие диаметры 2.Другое рабочее давление.