

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Fish Pump



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
254	10	263	10,36	3	45	9	135	4,68	3,15	60	200
305	12	314	12,37	3	45	9	135	5,28	3,55	60	200
355	14	365	14,38	3	45	9	135	6,69	4,50	60	200
406	16	417,5	16,45	3	45	9	135	9,46	6,36	60	200

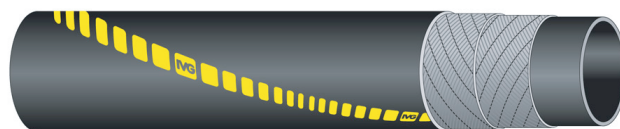

Плосковорачиваемый напорный рукав для живой рыбы

Применение: Легкий плосковорачиваемый напорный рукав для рыболовной промышленности; для подачи рыбонасосами живой рыбы и морепродуктов как на судах, так и на рыбохозяйствах.

Температура: от -25°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Желтая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Fish Pump/Cold - версия для температуры до -40°C 2. Другие диаметры.