



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Ontario



Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
19	3/4	9	135	27	405	0,38	0,25	50	2,0	0,6	60	200
25	1	7	105	21	315	0,48	0,32	65	2,6	0,6	60	200
32	1-1/4	6	90	18	270	0,59	0,39	85	3,3	0,6	60	200
38	1-1/2	5	75	15	225	0,66	0,45	105	4,1	0,6	60	200
40	1-7/16	5	75	15	225	0,62	0,42	105	4,1	0,6	60	200
51	2	4	60	12	180	0,97	0,65	150	5,9	0,5	60	200
63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,18	0,80	185	7,3	0,5	60	200
76	3	2	30	6	90	1,32	0,89	240	9,5	0,4	60	200
102	4	2	30	6	90	1,88	1,26	345	13,6	0,4	60	200
127	5	1	15	3	45	2,36	1,58	460	18,1	0,3	60	200
152	6	1	15	3	45	2,93	1,97	580	22,9	0,3	60	200
203	8	1	15	3	45	4,43	2,98	875	34,5	0,2	60	200
254	10	1	15	3	45	6,35	4,26	1200	47,3	0,2	12	40

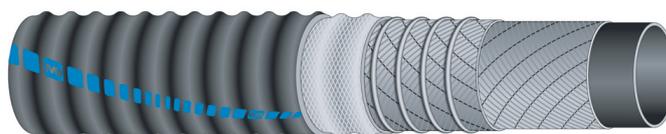

Рукав для промышленной вытяжки и всасывания легких абразивов

Применение: Легкий напорно-всасывающий гофрированный рукав для промышленной вытяжки и всасывания легких абразивных частиц.
Температура: от -30°C до +85°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Черного цвета, гофрированное (отпечаток текстильного банджа), из синтетического каучука SBR.

Маркировка: Непрерывная голубая полоса "IVG Vent (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1.Ontario CR из хлоропрена (-30°C +100°C 2.Другие диаметры.