



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Oslo 18



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
51	2	58	2,29	18	270	54	810	0,70	0,47	120	400
80	3-5/32	90	3,55	18	270	54	810	1,49	1,00	120	400
90	3-35/64	100	3,94	18	270	54	810	1,66	1,12	120	400
100	3-15/16	112	4,41	18	270	54	810	2,33	1,56	120	400
102	4	114	4,49	18	270	54	810	2,29	1,54	120	400
120	4-23/32	132	5,20	18	270	54	810	2,77	1,86	120	400
152	6	166	6,54	18	270	54	810	3,89	2,61	120	400

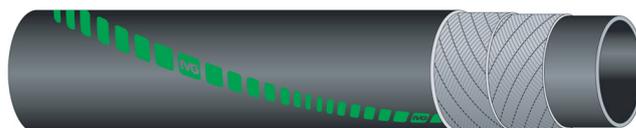

### Плосковорачиваемый напорный рукав для воды

Применение: Легкий плосковорачиваемый напорный рукав для воды и других неагрессивных жидкостей; для погружных насосов, оросительных систем и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.

Температура: от -25°C до +70°C.

#### Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандаж), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.