





Вулканизационный пресс для стыковки конвейерных лент методом горячей вулканизации

Модель OMEGA AL

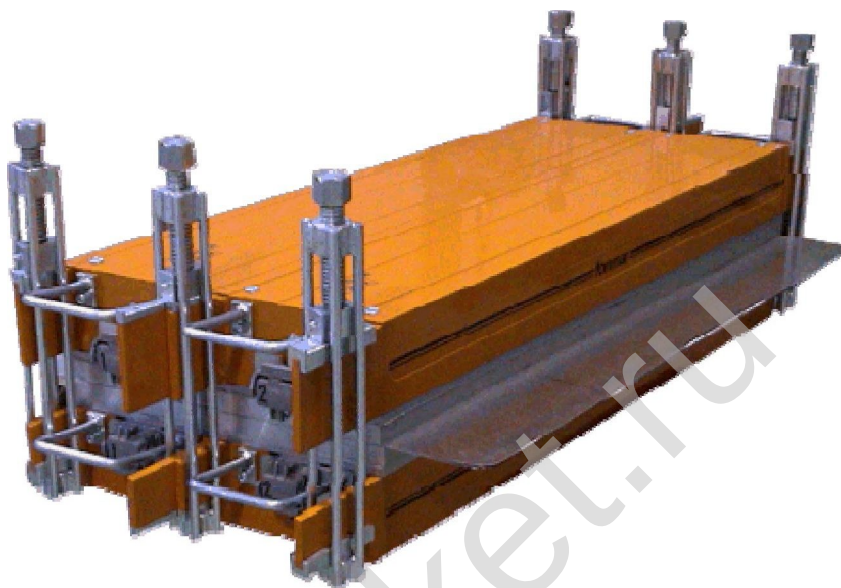

Модель вулканизатора	OMEGA
Назначение	Стыковка резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент методом горячей вулканизации
Система создания давления	пневматическая
Давление	- Верхняя и нижняя пневмоподушки - Макс. давление 10 кг/см.кв.
Материал составных частей	алюминий
Блок управления	- Полностью автоматизированная система контроля - Таймер отключения питания - Регулятор воздушного давления - Амперметр и вольтметр
Нагрев	Защищенные нагревательные элементы Макс. 185 °С
Охлаждение	Водяное охлаждение
Ширина стыкуемых лент	До 3400 мм
Длина стыка	Любая, набирается комбинацией секций
Ширина секции	250 мм
Угол стыковки	16°
Опции	Система для различных величин напряжения

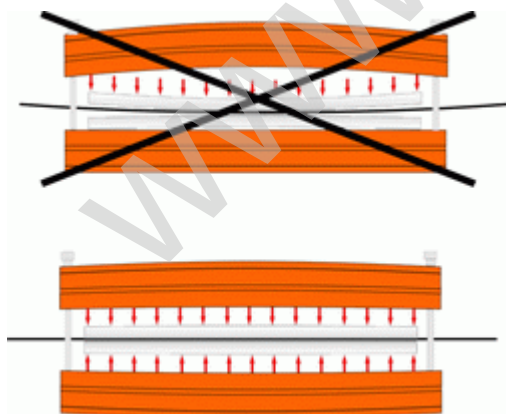


Верхняя и нижняя пневмоподушки

Обеспечивают равномерное распределение давления по поверхности стыка



Полностью независимые элементы

Каждый элемент (верхний и нижний), разделен на 2 пары алюминиевых плит со встроенными системами нагрева, охлаждения и пневматической системой создания давления.

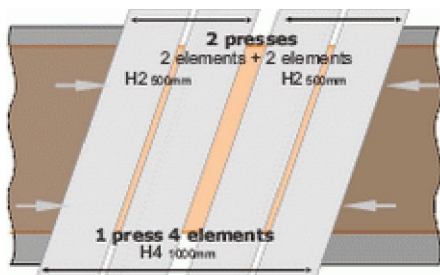

Секционный пресс

Пресс состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка.

Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый.



Быстрый процесс вулканизации

Каждая секция оснащена водяной системой охлаждения, которая значительно сокращает время вулканизации.



Полностью автоматический блок управления

Полностью управляет всеми процессами (нагрев, вулканизация и охлаждение). Включает: указатель температуры, таймер, вольтметр, амперметр и манометр.

Технические характеристики

Модель	Макс. ширина ленты		Нагревательная плита		Вес кг./фунт			Толщина мм./дюйм	
	мм.	дюйм	мм.	дюйм	верхний элемент	нижний элемент	общий	элемента	общий
OMEGA 600	600	23	790*260	31*10	40/88.0	40/88.0	80/176.0	140/5	280/11
OMEGA 800	800	31	1000*260	39*10	55/121.0	55/121.0	110/242.0	170/6	340/13
OMEGA 1000	1000	39	1205*260	47*10	65/143.0	65/143.0	130/286.0	170/6	340/13
OMEGA 1200	1200	47	1415*260	55*10	80/176.0	80/176.0	160/352.0	200/7	400/15
OMEGA 1400	1400	55	1620*260	63*10	112/246.4	112/246.4	224/492.8	240/9	480/18
OMEGA 1600	1600	63	1830*260	72*10	123/270.6	123/270.6	246/541.2	280/11	560/22
OMEGA 2000	2000	78	2250*260	88*10	184/404.8	183/404.8	368/809.6	340/13	680/26
OMEGA 2600	2600	102	2875*260	113*10	289/635.8	289/635.8	578/1271.6	460/18	920/36

Комментарии: Вулканизационный пресс Омега является самым легким из всех предлагаемых нами вулканизаторов (пример: общий вес вулканизатора для ширины ленты 1200 мм и длины стыка 1000 мм составляет всего 640 кг!!!). Основное применение - стыковка широких лент. Омега является единственной моделью вулканизатора, позволяющей стыковать ленты шириной до 3400 мм

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

Россия, Москва, тел. (495) 411-9146, тел./Факс (499) 187-3814, Факс (495) 648-6745

www.beltmarket.ru

E-mail: info@beltmarket.ru